




KARTA TECHNICZNA

PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA :

„ PAD BIAŁY”

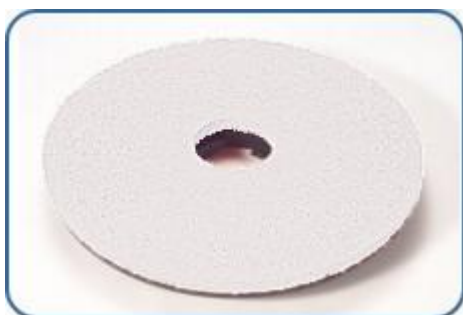

Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych do 1500 obr./min.

Pad do polerowania posadzek wykonanych z płytek ceramicznych, PCV, linoleum, tworzyw sztucznych i innych delikatnych podłóg zabezpieczonych lub niezabezpieczonych polimerową powłoką ochronną.

Budowa: Włókna poliestrowe , spoiwa syntetyczne.

Dostępny w rozmiarach 7"-27" (cale)

Grubość pada: 1"(cal) – 2,53 cm +/- 4 mm

Gramatura : 860 +/- 10% g/m²

Opakowanie: karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru.

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych.

Producent: ETC of Henderson (USA)